
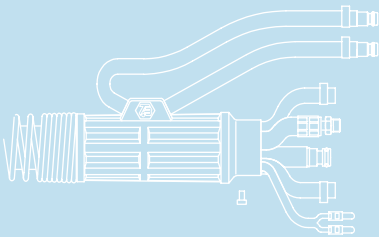


Classic MIG/MAG (manual e automática)
Refrigeradas a gás
Refrigeradas à água



Características e diferenciais:

- Monocabo com extrema flexibilidade e durabilidade: "TB-Flex"
- Punho ergonômico (modelo standard)
- Bocal de engate rápido
- Articulação esférica
- Pinos de contato retráteis

Classic

Refrigeradas à gás



TBi 150 (DR/FX)

60% (10 min.)
Mix: 150 A
CO₂: 180 A
Ø 0,6-1,0 mm

TBi 252

60% (10 min.)
Mix: 200 A
CO₂: 230 A
Ø 0,8-1,2 mm

TBi 240 (DR)

60% (10 min.)
Mix: 235 A
CO₂: 265 A
Ø 0,8-1,2 mm

Classic

Refrigeradas à água



TBi 411

100% (10 min.)
Mix: 350 A
CO₂: 400 A
Ø 1,0-1,2 mm

TBi 511

100% (10 min.)
Mix: 450 A
CO₂: 500 A
Ø 1,0-1,6 mm

Unidade de refrigeração TBi beCool 2.2 (Swiath Flow)

230 / 50 - 60 Hz
110 / 50 - 60 Hz
Com válvula fluxômetro incluso
Vazão de 8L/min.



TBi 260
 60% (10 min.)
 Mix: 275 A
 CO₂: 310 A
 Ø 1,0-1,2 mm



TBi 360(DR)
 60% (10 min.)
 Mix: 335 A
 CO₂: 350 A
 Ø 1,0-1,2 mm



TBi 380
 60% (10 min.)
 Mix: 360 A
 CO₂: 380 A
 Ø 1,2-1,6



Consumíveis de qualidade suprema, apropriados também para outras marcas.



TBi 150 FX: Pescoço flexível para acesso à lugares difíceis.




TBi 252 com porta bocal e isolamento do pescoço substituíveis.

Automáticas

Refrigeradas a gás



TBi AUT 150
60% (10 min.)
Mix: 150 A
CO₂: 180 A
Ø 0,6-1,0 mm

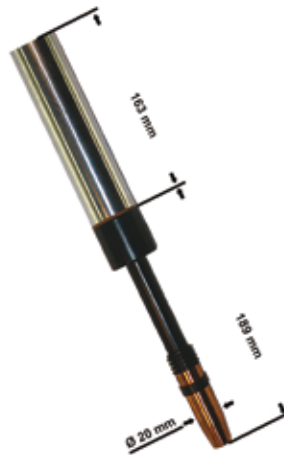

TBi AUT 240
60% (10 min.)
Mix: 235 A
CO₂: 265 A
Ø 0,8-1,2 mm




TBi AUT 360
60% (10 min.)
Mix: 335 A
CO₂: 350 A
Ø 1,0-1,2 mm

Automáticas

Refrigeradas à água



TBi AUT 511
100% (10 min.)
Mix: 450 A
CO₂: 500 A
Ø 1,0-1,6 mm

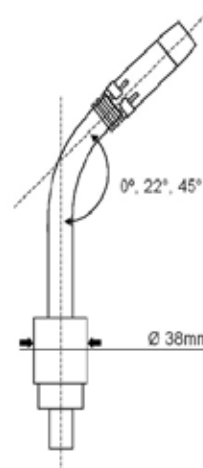

Micro Pistola
Reta ou curva (22° ou 45°)
Tubo de fibra padrão
Tubo de alumínio opcional