




Top 2000 TBI 3G (DR)

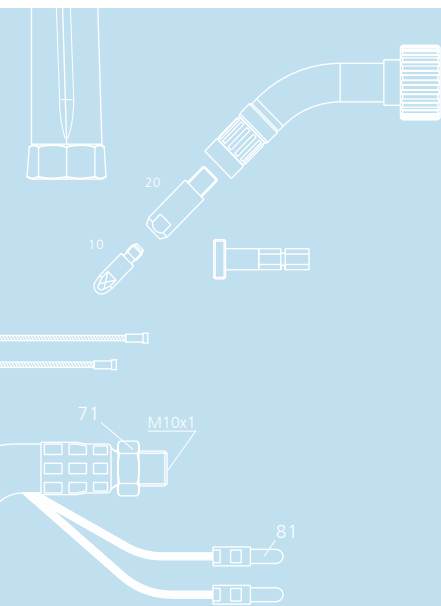

Refrigerada a gás

Tocha muito leve com pescoço de alumínio

DR: pescoço giratório

Dados Técnicos

MIG / MAG (GMAW) Tocha manual de solda TBI 3G / 3G DR

Ciclo de trabalho 60%
(10 min. ciclo)

- Mistura de gás: 225 A (DR: 200 A)
- CO₂: 250 A (DR: 225 A)

Método de refrigeração Refrigerada a gás

Diâmetro do arame 0.8 - 1.2 mm

Vazão de gás 8 l/min

Especificações técnicas de acordo com IEC 60974

Peso incluindo 1,5m de cabo 0.90 kg (TBI 3G DR: 1.20 kg)

Conexão Euroconector,
Other connectors (e.g. Cloos®, ESAB®)
disponíveis sob encomenda.


O ciclo de trabalho será reduzido quando for usado arco pulsado.
Pescoços e tamanhos de cabos especiais disponíveis sob encomenda.

Informações para pedido

TBI 3G	ESG, 50° inclinação	117P3113_0*
TBI 3G DR	ESG, 45° inclinação	117P3113_D*

Espaços em branco, favor inserir 3,4, ou 5 para tochas de 3,4 ou 5m.

TBi 3G - 60% Mix: 225A CO₂: 250A - 0,8 - 1,2mm

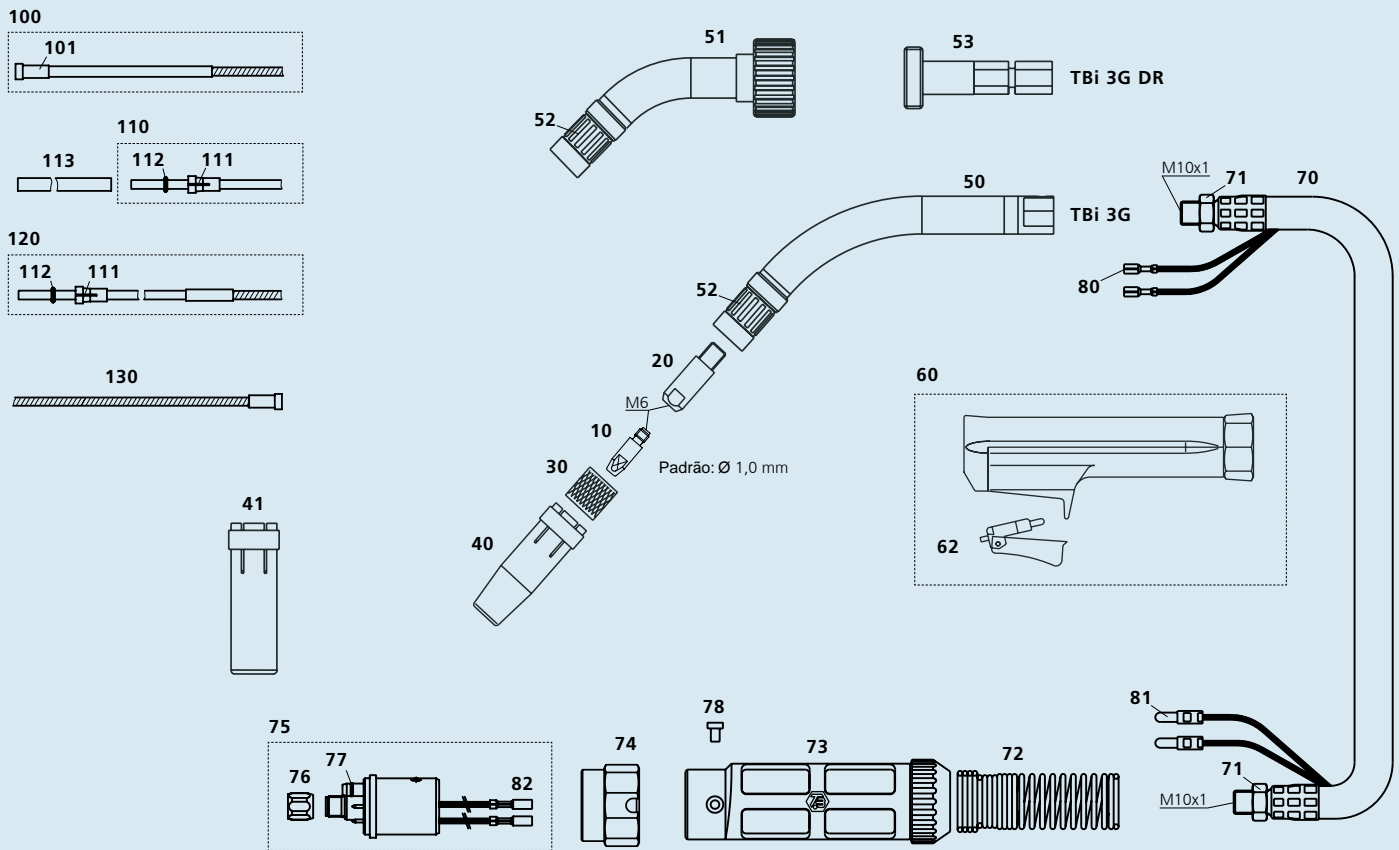

Pos.	Descrição	Código
Bicos de contato		
▶ 10	Bico de contato M6x28, Ecu	340P_1069*
10	Bico de contato M6x28, CuCrZr	340P_3069*
10	Bico de contato M6x28 Alu, Ecu	341P_1069*

▶ 20	Porta bico M6 / L=37 mm, CuCrZr	342P006117
------	---------------------------------	------------

▶ 30	Isolação do Bocal	346P012117
------	-------------------	------------

▶ 40	Bocal cônico 12,5mm com isolação	345P012117
41	Bocal cilíndrico 17mm com isolação	345P011117

Spare parts		
50	Pescoço da tocha, 3G, 50°	117P101001
51	Pescoço da Tocha, 3G, DR (giratório), 45°	117P101010
52	Anel do pescoço	110P102016
53	Suporte para pescoço 3G DR	110P102014
60	Punho azul TBi 3G DR (giratório)	380P220002
60	Punho azul TBi 3G	380P220003
62	Gatilho 2-polos, standard	385P021016
70	Cabo TBi-Flex coaxial 25mm ² TBi 3G	360P2511_0*
71	Porca sextavada M10x1	101P002005
72	Mola suporte 16-50mm ²	600P102099
73	Suporte do cabo completo	701P001045
74	Porca adaptador p/plug central	701P002081
75	Plug central ESG, contato móvel	701P001048
76	Porca M10x1 p/ euroconector	701P002005
77	O-ring 4,0x1,0 (saída de gás)	365P100040
78	Parafuso cilíndrico M4x6 p/ euroconector	100P008401
80	Terminal interruptor	375P000023

Pos.	Descrição	Código
81	Terminal macho	375P000004
82	Terminal fêmea	375P000003

Guias espiral		
100	Guia espiral azul com isolação (x.40m) 0.6 - 0.9	324P1545_4*
▶ 100	Guia espiral vermelha c/ isol. (x,4m) 1.0 - 1.2	324P2045_4*
101	Niple de fixação p/guia espiral 2,5x4,5	330P025045
110	Guia teflon azul (x,5m) 0.6 - 0.9	326P1540_5*
110	Guia teflon vermelha (x,5m) 1.0 - 1.2	326P2040_5*
111	Niple de fixação p/guia teflon e carvão 2,0x4,0	331P020040
112	Anel-O 3,5x1,5 (guia de teflon)	365P150035
113	Tubo suporte para guia teflon 150mm	329P544150
120	Guia-PA (x,5m) 1.0 - 1.2	328P2040_A*
130	Guia espiral p/ pescoço DR (giratório)	322P204005

▶ = Componentes padrão

* No campo em branco, favor preencher com o tamanho da tocha ou o diâmetro do arame a ser utilizado. Ex: 08 para 0.8mm ou 3 para 3,0m.

*2009 TBi Industries BR2606

TBi Industries
 Av. Marcelo Diniz Xavier, 530
 Califórnia, Belo Horizonte
 30.855-075
 Minas Gerais, Brasil

Tel. + 55 31 3303 5600
 Fax. + 55 31 3303 5610
 Site: www.tbi-brasil.com
 E-mail: info@tbi-brasil.com