


## **Top 2000** MIG/MAG (manual e automática)

Refrigeradas a Gás  
Refrigeradas a Água

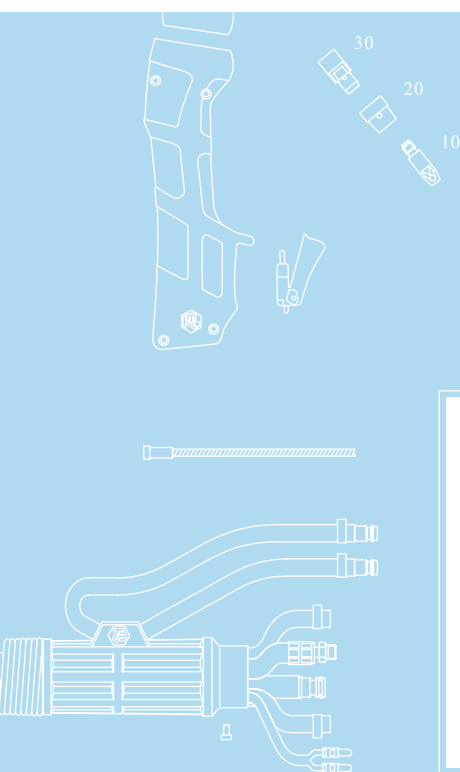


### Características e diferenciais:

- Alta performance até 700A
- Alta taxa de deposição até Ø 3,2mm
- Monocabo com alta flexibilidade e durabilidade: 'TB-Flex'
- Punho ergonômico (modelo Standard)
- Articulação esférica
- Pinos de contato retráteis
- Bocal rosqueado

## Top 2000

Refrigeradas a gás

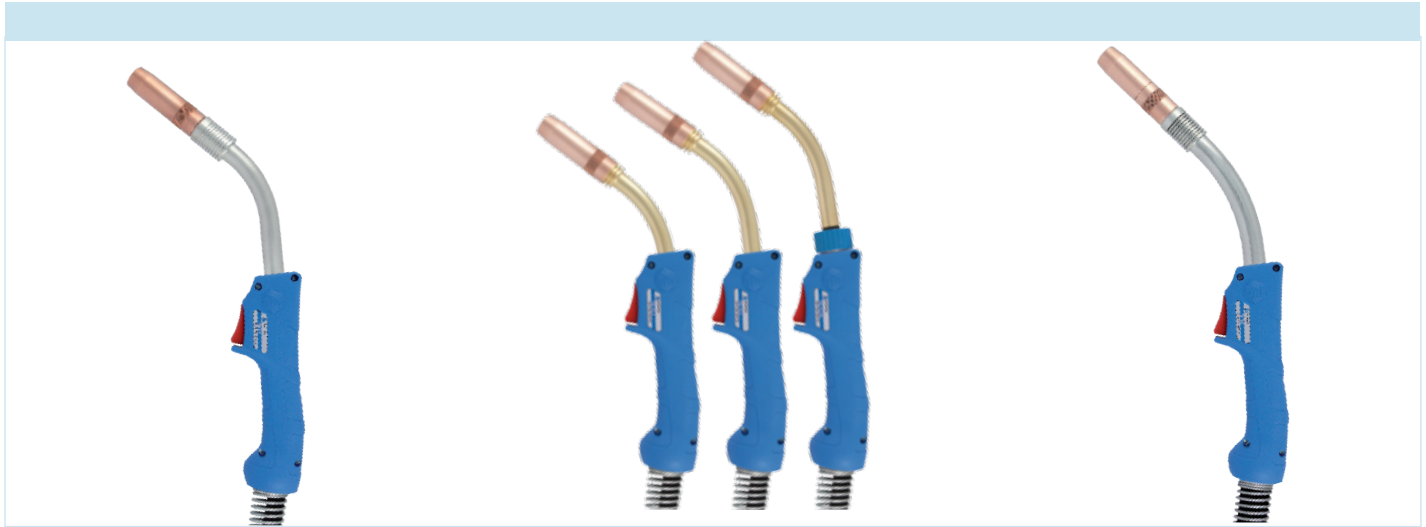

### TBi 6G

60% (10 min.)  
Mix: 400 A  
CO<sub>2</sub>: 435 A  
Ø 1.0-1.6 mm

### TBi 7G (S/L/DR)

60% (10 min.)  
Mix: 325 A (-L: 345 A; DR: 285 A)  
CO<sub>2</sub>: 360 A (-L: 380 A; DR: 300 A)  
Ø 1.0-1.2 mm

### TBi 8G

60% (10 min.)  
Mix: 450 A  
CO<sub>2</sub>: 485 A  
Ø 1.2-2.8 (3.2) mm

## Top 2000

Refrigeradas a água



### TBi 8W

100% (10 min.)  
Mix: 500 A  
CO<sub>2</sub>: 550 A  
Ø 1.2-2.8 (3.2) mm

### TBi 9W (S/L/Alu)

100% (10 min.)  
Mix: 500 A  
CO<sub>2</sub>: 550 A  
Ø 1.0-1.6 mm

### TBi 10W

100% (10 min.)  
Mix: 650 A  
CO<sub>2</sub>: 700 A  
Ø 1.6-3.2 mm