
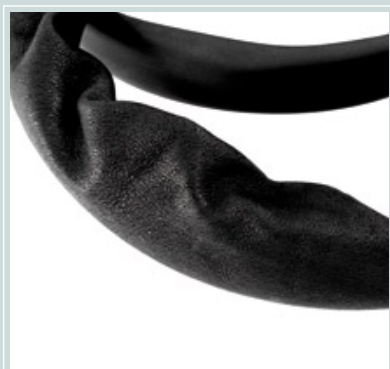


**Precision** **Tochas de Soldagem TIG**  
*Welding torches / Torches de soudage /  
 Antorchas de soldadura*

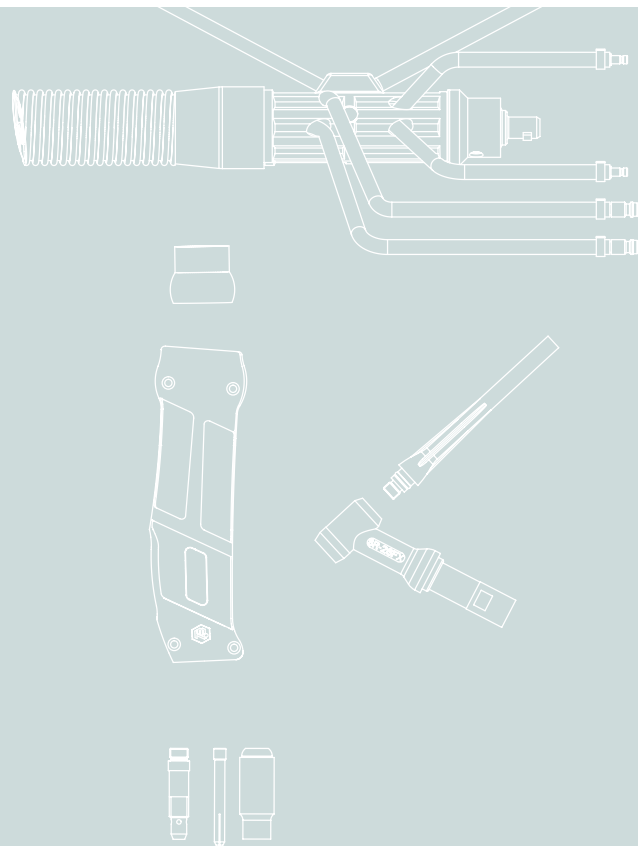

**Padrão:** Cabo de Borracha, resistente à alta tensão acima de 10 kV  
**Opção:** Capa exterior de couro ou têxtil (não resistente à alta tensão)


*Standard:* Rubber outer cover, high voltage resistant up to 10 kV  
*Option:* Leather or textile outer cover (not high voltage resistant)

*Standard:* Housse en caoutchouc, résistante jusqu'à 10 kV  
*Option:* Housse en cuir ou textile (ne pas résistante à la haute tension)

*Standard:* Gummi-Überzugschlauch, hochspannungsfest bis 10 kV  
*Option:* Leder- oder Textil-Überzugschlauch (nicht hochspannungsfest)

## Precision

Refrigeradas a Gás / air cooled / refroidissement par air / luftgekühlt

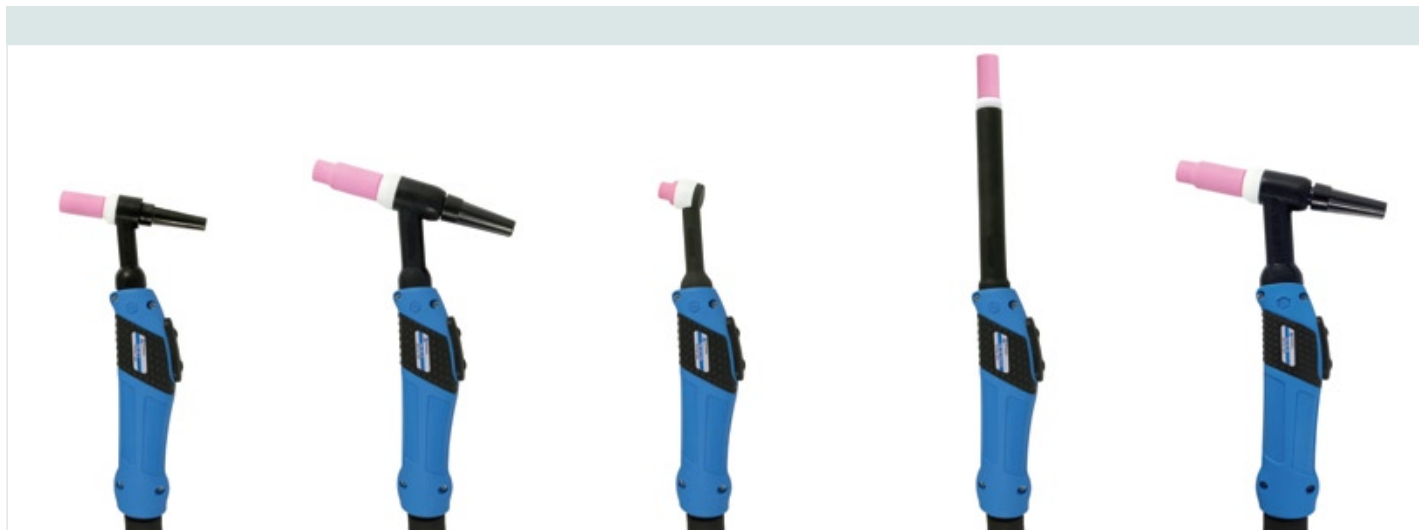

**TBi SR 9 (FX)**  
**TBi SR 9 V (FX)**  
 60% (10 min.)  
 AC: 95 A  
 DC: 110 A  
 Ø 0.5-1.6 mm

**TBi SR 17 (FX)**  
**TBi SR 17 V (FX)**  
 60% (10 min.)  
 AC: 125 A  
 DC: 140 A  
 Ø 0.5-2.4 mm

**TBi SR 24G**  
 60% (10 min.)  
 AC: 95 A  
 DC: 110 A  
 Ø 0.5-1.6 mm

**TBi SR 25G FX**  
 60% (10 min.)  
 AC: 95 A  
 DC: 110 A  
 Ø 0.5-2.4 mm

**TBi SR 26 (FX)**  
**TBi SR 26 V (FX)**  
 60% (10 min.)  
 AC: 200 A  
 DC: 240 A  
 Ø 0.5-4.0 mm

## Precision

Refrigeradas à Água / water cooled / refroidissement par eau / wassergekühlt



**TBi SR 18 (FX)**  
**TBi SR 18 V (FX)**  
 100% (10 min.)  
 AC: 240 A  
 DC: 320 A  
 Ø 0.5-4.0 mm

**TBi SR 20 (FX)**  
**TBi SR 20 V (FX)**  
 100% (10 min.)  
 AC: 200 A  
 DC: 220 A  
 Ø 0.5-3.2 mm  
 FX: L= 50, 100, 125 mm

**TBi SR 20 H**  
 100% (10 min.)  
 AC: 220 A  
 DC: 260 A  
 Ø 0.5-3.2 mm

**TBi SR 25W FX**  
 100% (10 min.)  
 AC: 125 A  
 DC: 140 A  
 Ø 0.5-3.2 mm

**TBi SR 24W (FX)**  
 100% (10 min.)  
 AC: 125 A  
 DC: 140 A  
 Ø 0.5-2.4 mm  
 FX: L= 75, 100, 125 mm

**Módulos / Modules / Les modules / Module**


**A Módulo Padrão: Duplo Gatilho**  
*Double function switch / Double gâchette /  
 Doppeltaster*

**B Módulo P1: Duplo Gatilho com potenciômetro, 10 k $\Omega$**   
*Double function switch with poti, 10 k $\Omega$  / Double  
 gâchette et poti, 10 k $\Omega$  / Doppeltaster mit Poti, 10 k $\Omega$*

**C Módulo P2: Duplo Nível**  
*Dual levers / Double levier / Doppelhebel*



TBi SR 20

**TBi Alimentador de Arame Frio / TBi cold wire supply /  
 TBi aménagement de l' froid / TBi Kaltdrahtsystem**



TBi SR 17 V

**Tocha com Válvula / Torch with valve / Torche à valve /  
 Brenner mit Ventil**



**TBi AW 424  
 TBi AW 428**  
 100% (10 min.)  
 AC: 280 A  
 DC: 400 A  
 Ø 0.5-4.0 mm

**TBi AW 427**  
 100% (10 min.)  
 AC: 350 A  
 DC: 500 A  
 Ø 0.5-8.0 mm

**TBi SR 400**  
 100% (10 min.)  
 AC: 400 A  
 DC: 450 A  
 Ø 0.5-4.8 mm

**TBi SR 12**  
 100% (10 min.)  
 AC: 450 A  
 DC: 500 A  
 Ø 1.6-6.4 mm

# Ready for Tomorrow.

## Conexões para todos os tipos de máquinas de soldagem


Torch connections for all types of welding machines / Connecteurs torches pour tous les postes à souder /  
Alle gängigen Maschinenanschlüsse lieferbar

### Refrigeradas à Gás


Air cooled / Refroidissement par air / Luftgekühlt



M12x1 ; G1/4" ; G3/8"





10/25 ; 35/50  
G1/4"



10/25 ; 35/50



Lorch; Merkle;  
SAF/ Oerlikon;  
Fronius; Dalex



ESAB (E/M)




Euro GZ




Euro WTG

### Refrigeradas à Água


Water cooled / Refroidissement par eau / Wassergekühlt




Gas G1/4"  
Water G3/8"  
M12x1; G1/4"; G3/8"



10/25 ; 35/50  
Water G3/8"  
Gas G1/4"



Lorch; Merkle;  
SAF/ Oerlikon;  
Fronius; Dalex



ESAB (E/M)



Euro WZ-0



Euro WTW